



- Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304
- Carrelli di elevata robustezza e lunga durata
- Il pianale è rinforzato con sottostante telaio in acciaio verniciato
- Sui lati corti vengono saldate (a seconda dei modelli) una o due sponde in tubolare Inox curvato
- Montato su N.4 ruote (di cui due fisse e due girevoli) su piastra.
- Disponibili in quattro versioni ed in tre dimensioni differenti



mod. 010/S



mod. 011/DS

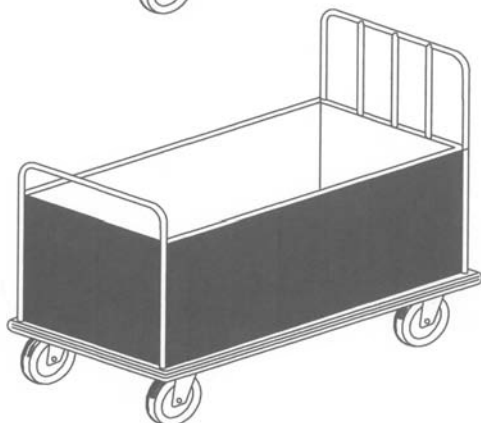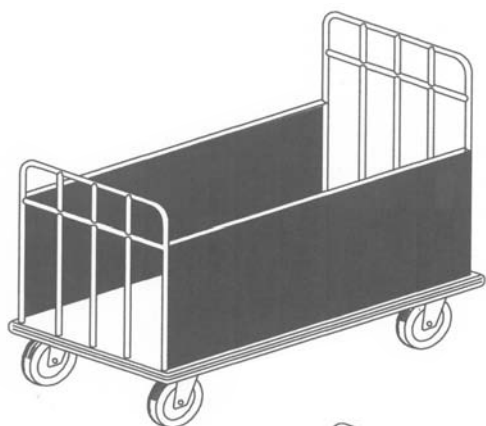

ad una sponda

modello	dim.est.	ruote diam.	portata kg
010/S	800x500x900h	125	150
011/S	1000x600x900h	150	200
012/S	1200x700x900h	180	300

a doppia sponda

modello	dim.est.	ruote diam.	portata kg
010/DS	800x500x900h	125	150
011/DS	1000x600x900h	150	200
012/DS	1200x700x900h	180	300

a doppia sponda a cassoncino

modello	dim.est.	ruote diam.	portata kg
010/DSC	800x500x900h	125	150
011/DSC	1000x600x900h	150	200
012/DSC	1200x700x900h	180	300

a cassoncino

modello	dim.est.	ruote diam.	portata kg
010/C	800x500x900h	125	150
011/C	1000x600x900h	150	200
012/C	1200x700x900h	180	300